

WYRZUTNIA DACHOWA – WD-Q

Opis:

Wyrzutnie dachowe WD-Q stosowane są na dachach budynków w celu wyprowadzenia powietrza z instalacji wentylacyjnej. Posiada wewnętrzną tacę ociekową i rynnę odprowadzającą wodę. Wyrzut powietrza zabezpieczony jest siatką ocynkowaną.

Charakterystyka:


Rodzaj blachy: ocynkowana

Sposób łączenia: zamek blacharski, zgrzew

Wykonanie standardowe: -

Zakończenia: P20, P20 LR, P30, P30 LR, Bosy koniec, wywinięcia

Standard szczelności: Klasa A, Klasa B, Klasa C

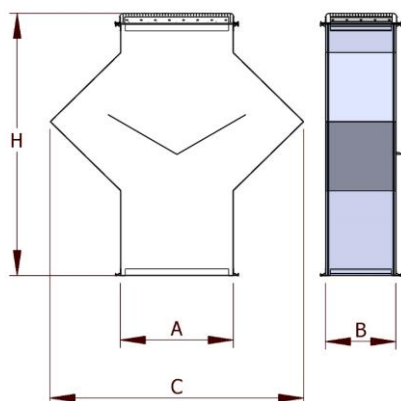

Przykładowe wymiary produkowanego detalu:

A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)
250	250	600	660
300	300	700	720
400	400	900	890
500	500	1100	1060
600	600	1300	1200
800	800	1700	1540
1000	1000	2100	1880
1200	1200	2500	2220