

WYRZUTNIA ŚCIENNA - WSA

Opis:

Wyrzutnia ścienna wykonana jest z blachy ocynkowanej. Wyrzutnia zawiera żaluzje zabezpieczające przed opadem. Wyrzutnia ścienna montowana jest w ścianach lub na zakończeniu przewodu wentylacyjnego.


Charakterystyka:

Rodzaj blachy: ocynkowana

Sposób łączenia: zamek blacharski, zgrzew, nity

Wykonanie standardowe: C = 62 mm R1 = 30 mm, R2 = 30 mm, g = 10 mm

Standard szczelności: Klasa A, Klasa B

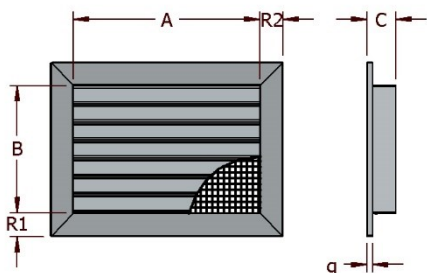

Przykładowe wymiary produkowanego detalu:

A (mm)	B (mm)	R1 (mm)	R2 (mm)	C (mm)	g (mm)
200	200	30	30	62	10
300	300	30	30	62	10
400	400	30	30	62	10
500	500	30	30	62	10
600	600	30	30	62	10
1000	1000	30	30	62	10
1100	1100	40	40	62	10
1200	1200	40	40	62	10