

ODOR^{CUT}

ODOR cut pro

URZĄDZENIA PASYWNE

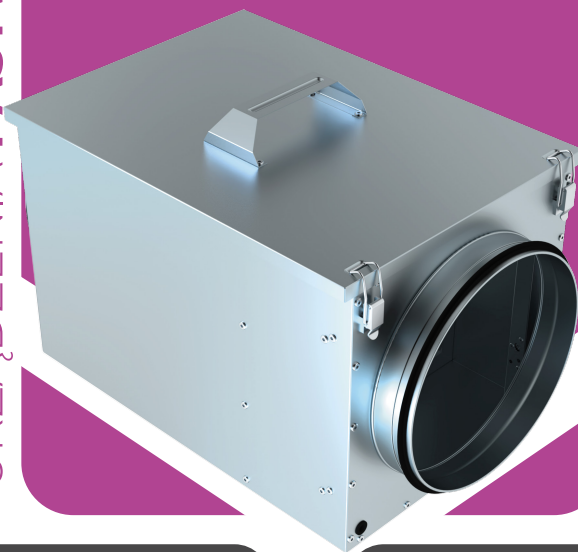
OBUDOWA
JEDNOWARSTWOWA

WYSOKA
SZCZELNOŚĆ

GNIAZDA FILTRÓW
Z DOCISKIEM

FILTRACJA
PRECYZYJNA I MOLEKULARNA

ILOŚĆ RODZAJÓW FILTRÓW:
1-2



Urządzenie

Urządzenie filtracyjne **ODORcut pro** służy do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń w postaci cząstek stałych do PM 2.5 i lotnych związków organicznych w tym odorów.

Produkt znajdzie zastosowanie podczas eliminacji z powietrza uciążliwych zapachów, odorów oraz związków chemicznych.

Charakteryzuje się wysoką szczelnością a jego obudowa nie jest izolowana termicznie. Produkt umożliwia jednoczesne zastosowanie jednego wkładu kasetowego dokładnego lub absolutnego oraz 4 wkładów cylindrycznych ze złożem węglowym. Dobór i zastosowanie klasy filtracji i rodzaju złoża zależy od potrzeb użytkownika. Obudowa jak i mechanizm montażu wkładów filtracyjnych wykonane są tak aby zapewnić wysoką klasę szczelności.

Przeznaczenie

Oczyszczanie powietrza w systemach wentylacji mechanicznej. Do montażu w instalacji wentylacyjnej na odcinkach czerpnych, nawiewnych lub wyrzutowych.


Brak izolacji determinuje zastosowanie urządzenia w pomieszczeniach o temperaturze zbliżonej do temperatury powietrza przez nie przepływającego.

MODEL	OBSŁUGIWANY STRUMIEŃ	ŚREDNICA PRZYŁĄCZY	WYMIARY ZEWNĘTRZNE
ODORcut pro 160	do 300 m ³ /h	d160	333 X 345 X 460 wymiary nie uwzględniają długości przyłączy nypłowych, która wynosi 45mm
ODORcut pro 200	do 400 m ³ /h	d200	
ODORcut pro 250	do 500 m ³ /h	d250	

CZERPNIA



ODOR^{CUT}






REKUPERACJA



ODOR^{CUT}

ODOR cut pro

Dedykowane filtry

DEDYKOWANY DO URZĄDZENIA	IŁOŚĆ FILTRÓW DO ZAMONTOWANIA W URZĄDZENIU		WYMIARY FILTRA	KLASA FILTRACJI (wg EN 779)	PRZEZNACZENIE FILTRACJI
ALER CUT PRO ALER CUT PRO I ODOR CUT PRO ODOR CUT PRO I SMOG CUT PRO SMOG CUT PRO I	1		305 x 305 x 78	G4	DOKŁADNA Filtracja cząstek stałych
ALER CUT PRO ALER CUT PRO I ODOR CUT PRO ODOR CUT PRO I SMOG CUT PRO SMOG CUT PRO I	1		305 x 305 x 78	F9	DOKŁADNA Filtracja cząstek stałych
ALER CUT PRO ALER CUT PRO I ODOR CUT PRO ODOR CUT PRO I SMOG CUT PRO SMOG CUT PRO I	1		305 x 305 x 78	F7	PRECYZYJNA Filtracja cząstek stałych
ODOR CUT PRO ODOR CUT PRO I SMOG CUT PRO SMOG CUT PRO I	4		D-148 L-240	Adsorpcja molekularna	POCHŁANIANIE Eliminacja odorów organicznych
ODOR CUT PRO ODOR CUT PRO I SMOG CUT PRO SMOG CUT PRO I	4		D-148 L-240	Adsorpcja molekularna	POCHŁANIANIE Eliminacja substancji pochodzących z procesów spalania