

SMOG^{CUT}

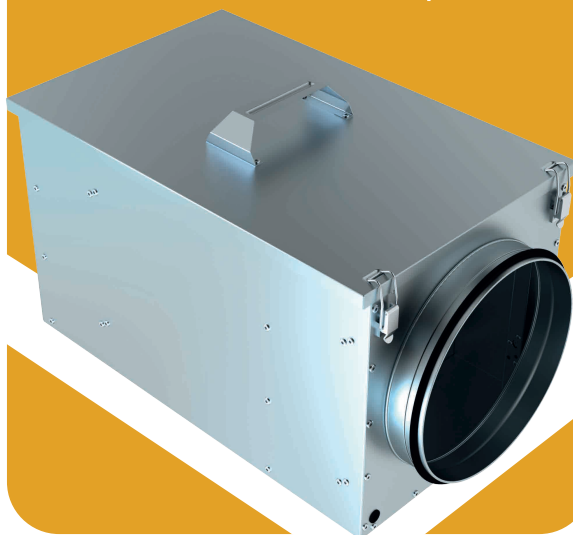
SMOG cut pro

OBUDOWA
JEDNOWARSTWOWA

WYSOKA
SZCZELNOŚĆ

GNIAZDA FILTRÓW
Z DOCISKIEM

FILTRACJA
PRECYZYJNA I MOLEKULARNA

ILOŚĆ RODZAJÓW FILTRÓW:
1-3


Urządzenie

Urządzenie filtracyjne **SMOGcut pro** służy do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń w postaci bardzo małych cząstek stałych do PM 1.0, lotnych związków organicznych w tym dymu i smogu.

Produkt znajdzie zastosowanie podczas filtracji powietrza z zanieczyszczeń stałych i lotnych tj. odory i produkty procesów spalania.

Podstawową cechą jest wysoka szczelność urządzenia i montażu wkładów filtracyjnych. Urządzenie zapewnia 3 stopniowy proces filtracji. Produkt umożliwia jednocześnie zastosowanie dwóch wkładów kasetowych dokładnego i absolutnego oraz 4 wkładów cylindrycznych ze złożem węglowym.

Dobór klasy filtracji membranowej i rodzaju złoża adsorpcyjnego zależy od potrzeb użytkownika.

Urządzenie nie jest izolowane termicznie.

Przeznaczenie

Oczyszczanie powietrza w systemach wentylacji mechanicznej centralnej lub stanowiskowo. Do montażu w instalacji wentylacyjnej na odcinkach czerpnych, nawiewnych lub wyrzutowych. Do montażu strefowo, do obsługi obszarów i stanowisk roboczych. Brak izolacji determinuje zastosowanie urządzenia w pomieszczeniach o temperaturze zbliżonej do temperatury powietrza przez nie przepływającego.

MODEL

STRUMIEŃ

PRZYŁĄCZY

ZEWNĘTRZNE

SMOGcut pro 160 do 300 m³/h d160

SMOGcut pro 200 do 400 m³/h d200

SMOGcut pro 250 do 500 m³/h d250


333 X 345 X 532

wymiary nie uwzględniają
długości przyłączy
nypłowych, która
wynosi 45mm

CZERPNIĄ



SMOG^{CUT}





REKUPERACJĄ



ODOR^{CUT}

SMOG cut pro

Dedykowane filtry

DEDYKOWANY DO URZĄDZENIA	IŁOŚĆ FILTRÓW DO ZAMONTOWANIA W URZĄDZENIU		WYMIARY FILTRA	KLASA FILTRACJI (wg EN 779)	PRZEZNACZENIE FILTRACJI
ALER CUT PRO ALER CUT PRO I ODOR CUT PRO ODOR CUT PRO I SMOG CUT PRO SMOG CUT PRO I	1		305 x 305 x 78	G4	DOKŁADNA Filtracja cząstek stałych
ALER CUT PRO ALER CUT PRO I ODOR CUT PRO ODOR CUT PRO I SMOG CUT PRO SMOG CUT PRO I	1		305 x 305 x 78	F9	DOKŁADNA Filtracja cząstek stałych
ALER CUT PRO ALER CUT PRO I ODOR CUT PRO ODOR CUT PRO I SMOG CUT PRO SMOG CUT PRO I	1		305 x 305 x 78	F7	PRECYZYJNA Filtracja cząstek stałych
ODOR CUT PRO ODOR CUT PRO I SMOG CUT PRO SMOG CUT PRO I	4		D-148 L-240	Adsorpcja molekularna	POCHŁANIANIE Eliminacja odorów organicznych
ODOR CUT PRO ODOR CUT PRO I SMOG CUT PRO SMOG CUT PRO I	4		D-148 L-240	Adsorpcja molekularna	POCHŁANIANIE Eliminacja substancji pochodzących z procesów spalania