

CZERPNIĄ ŚCIENNA - CSA

Opis:

Czerpnia ścienna wykonana jest z blachy ocynkowanej. Czerpnia zawiera żaluzję oraz siatkę 13x13 mm, która zabezpiecza przed dostaniem się większych owadów lub liści. Czerpnia ścienna montowana jest w ścianach lub na zakończeniu przewodu wentylacyjnego.


Charakterystyka:

Rodzaj blachy: ocynkowana

Sposób łączenia: zamek blacharski, zgrzew, nity

Wykonanie standardowe: C = 62 mm R1 = 30 mm, R2 = 30 mm, g = 10 mm

Standard szczelności: Klasa A, Klasa B

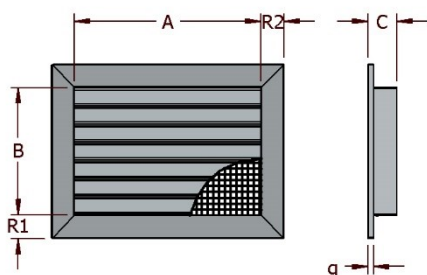

Przykładowe wymiary produkowanego detalu:

A (mm)	B (mm)	R1 (mm)	R2 (mm)	C (mm)	g (mm)
200	200	30	30	62	10
300	300	30	30	62	10
400	400	30	30	62	10
500	500	30	30	62	10
600	600	30	30	62	10
1000	1000	30	30	62	10
1100	1100	40	40	62	10
1200	1200	40	40	62	10